

TURNIKETY



TLXV-2, TLXV-2 N so strechou



- OBOJSMERNE RIADENÝ TROJRAMENNÝ VYSOKÝ DVOJTURNIKET
- VYBAVENÝ POLYKARBONÁTOVOU STRECHOU A ÚPRAVOU DO EXTERIÉRU
- VÝSTUPNÉ ZARIADENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA KONTROLU VSTUPU OSÔB
- MOŽNOSŤ OVLÁDANIA PRECHODU SNÍMAČMI BEZKONTAKTNÝCH VSTUPNÍKOV, ČIAROVÝCH A QR KÓDOV, BIOMETRICKÝMI SNÍMAČMI, MINCOVÝM AUTOMATOM


TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ turniketu:	TLXV - 2, TLXV - 2 N s polykarbonátovou strechou
Počet prechodov:	dva obojsmerné
Priepustnosť:	max. 2x20 osôb / minútu
Mechanizmus:	- elektromechanická konštrukcia, blokována elektromagnetmi - na jedno odblokovanie umožňuje prechod len 1 osobe - blokovací systém, zabráňujúci spätnému otočeniu turniketu pri prechode - hydraulické tlmenie mechanizmu umožňuje bezrázový chod a dlhú životnosť zariadenia
Povrchová úprava:	- TLXV - 2: rotačná časť - nerezová oceľ (AISI 304), povrch brúsený matný rám - oceľová konštrukcia, štruktúrally lak odtieňu RAL 9007 - šedá hliníková - TLXV - 2 N: celonerezová konštrukcia (AISI 304) - povrch brúsený matný
Napájanie:	13.8 V DC
Prúdový odber:	prevedenie do exteriéru max. 4 A
Ovládanie:	bezpotenciálovým kontaktom NO snímača
Rozsah pracovných teplôt:	pri úprave do exteriéru -30 až +50°C
Rozmery :	vid'. náčres
Hmotnosť :	350 kg

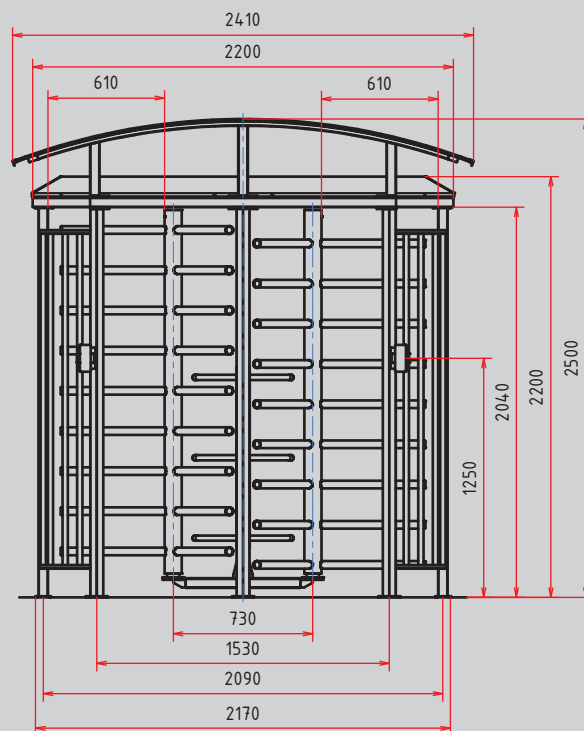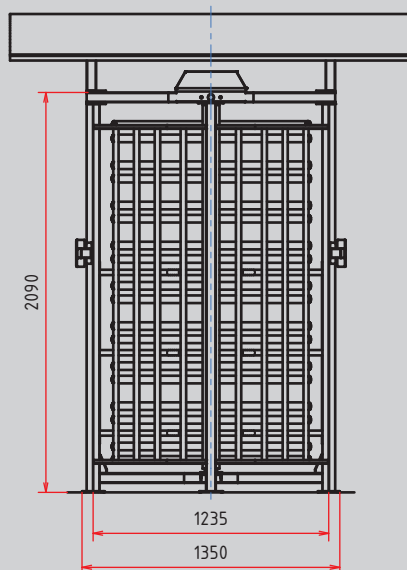

DOPLNKY K TURNIKETU

- núdzové mechanické odblokovania rotora turniketu kľúčom
- inverzné blokovanie turniketu (pri výpadku napätia odblokovaný)
- obvod výstupov pre kontrolu pretočenia rotora
- úprava turniketu do exteriéru
- ľubovoľný odtieň povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL
- sada podstavcov pre ukotvenie turniketu pod zámkovú dlažbu
- konzola so strieškou pre čítačku kariet na ráme turniketu
- LED displej pre signalizáciu povoleného prechodu, alebo smeru priechodnosti
- LED osvetlenie priestoru prechodu cez turniketu
- elektronické počítadlo prechodov (LED, alebo LCD displej)
- pult ručného ovládania turniketu tlačidlami
- napájací zdroj s možnosťou zálohovania akumulátorom
- pohlcovač kariet TL-KART
- nerezové, alebo oceľové zábrany

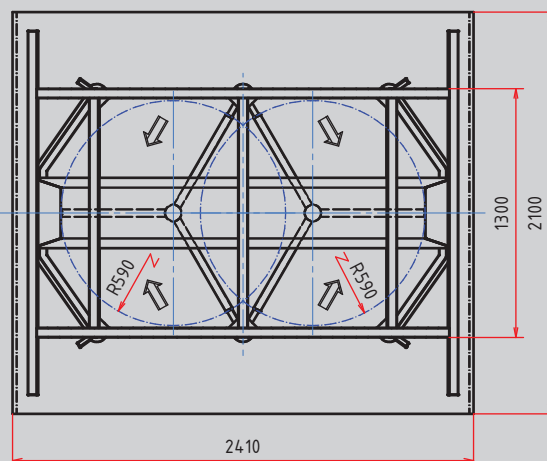

EUROIN, a.s. Žilina

K cintorínu 674/89, 010 04 Žilina, Slovensko
tel.: +421 413 219 311
e-mail: zilina@euroin.sk
www.maxalarm.sk